


Stogo detalė Nr.1

Profiliuotas pakotas

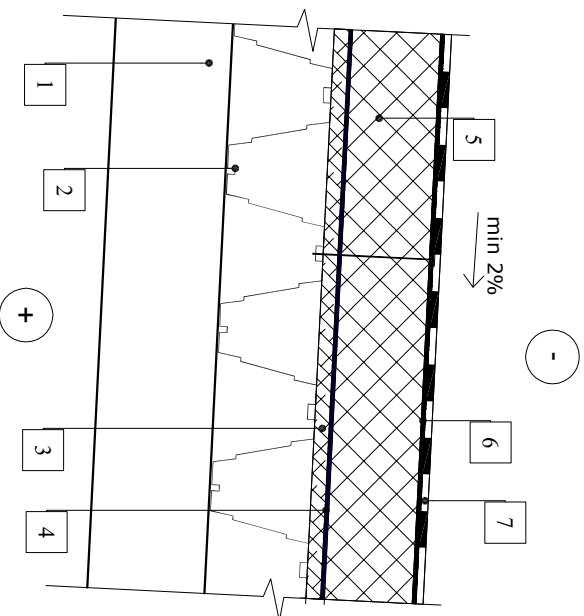

Stogo detalės aprašymas
Stogo varža $R = 5,0 \text{ m}^2\text{K/W}$

1.	Metalinė sanvara / sija
2.	Profiliuotas plieno pakotas
3.	Poluretanas Recticel Eurofloor 20mm; $\lambda = 0,022 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
4.	Garų izoliacija, PE plevele 200 μm
5.	Poluretanas Recticel Eurothane Silver 90mm; $\lambda = 0,022 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
6.	Firestone Pagrindo klijai (BA-2004 (T))
7.	Hidroizoliacija - Firestone EPDM LSF-R 1,14 membrana

Firestone

BUILDING PRODUCTS

RubberGard® EPDM

Pilnai klijuojama sistema

Metalinė konstrukcija

Nuolydis išgaunamas su stogo konstrukcija

EPDM
sistemos