


Stogo detalė Nr.1

Medinis, nuolydis iš konstrukcijos

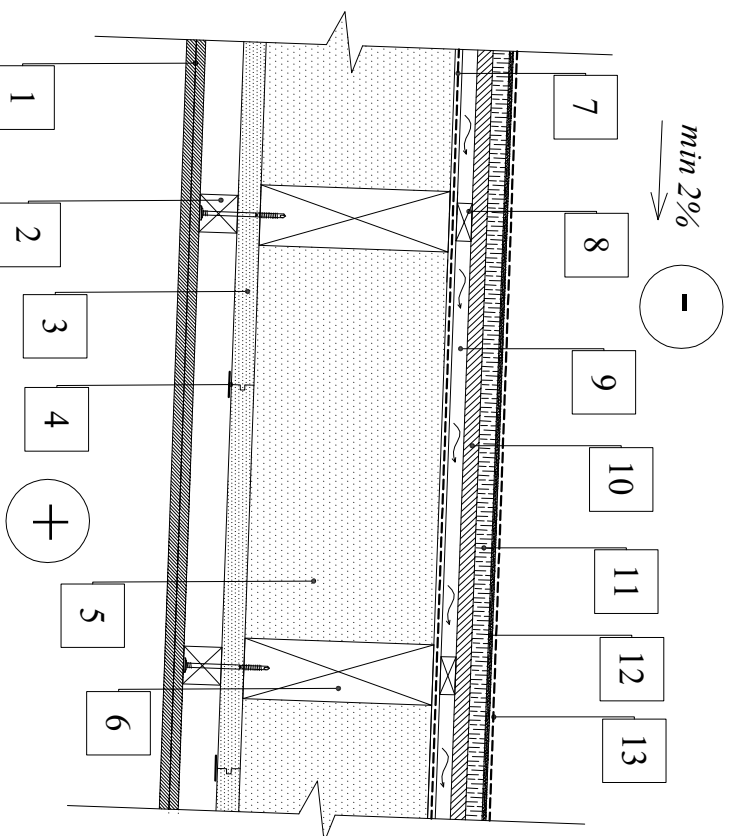

Stogo ar terasos detalės aprašymas

1.	Du sluoksniai 12,5mm storio gipso kartono plokščių, arba apdailinių lentų pakalimas
2.	Mediniai tašai 50x50, kas 600mm
3.	Šilumos izoliacija - Poliuretanas Recticel Eurowall, $\lambda = 0,022$ (W/m·K), Storis-30mm
4.	Recitiapė siltųjų juosta
5.	Šilumos izoliacija - Poliuretanas Recticel Eurowall, $\lambda = 0,022$ (W/m·K)
6.	Medinė laikancoji konstrukcija
7.	Difuzinė plėvelė
8.	Mediniai tašai 50x25
9.	Oro tarpas
10.	Lentų paklotas 20mm storio
11.	OSB / MDP dreigėmi atspari plokštė nuo 22mm storio
12.	Firestone Pagrinda klijai (BA-2004 (T))
13.	EPDM LSR RubberGard membrana 1,14mm storio

Firestone
BUILDING PRODUCTS

RubberGard® EPDM

Pilnai klijuojama sistema
Medinė konstrukcija
Nuolydis išgaunamas su stogo konstrukcija

EPDM
sistemos