


Stogo detalė Nr. 2

Medinis, nuolydis iš šiltinimo medžiagos

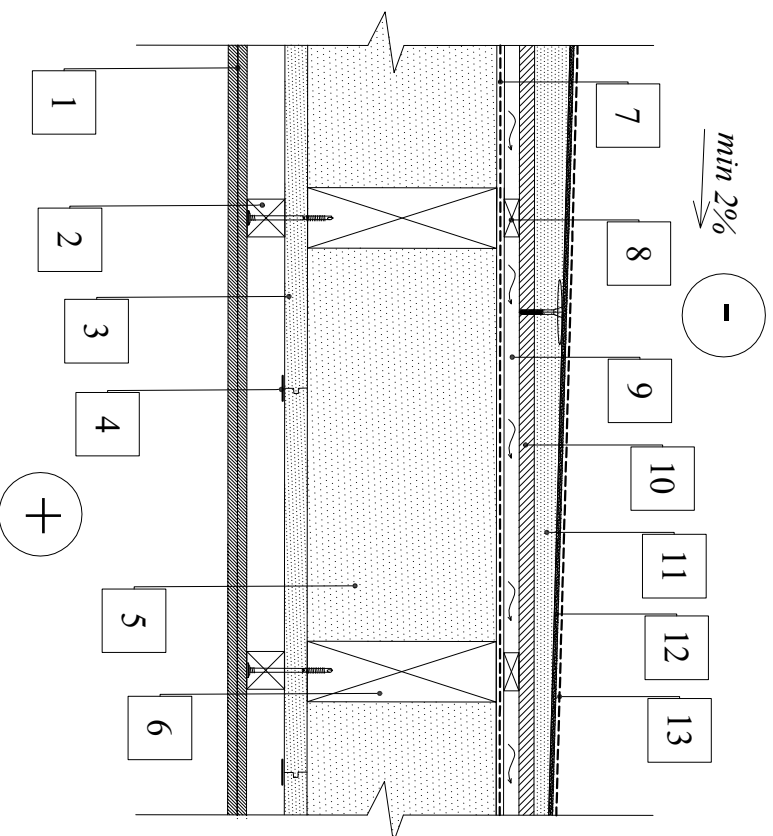

Stogo ar terasos detalės aprašymas

1.	Du sluoksniai 12,5mm storio gipso kartono plokščių, arba apdailinių lentų pakalimas
2.	Mediniai tašai 50x50, kas 600mm
3.	Šilumos izoliacija - Poliuretanas Recticel Eurowall, $\lambda = 0,022$ (W/m·K), Storis-30mm
4.	Rectitape siltųjų juosta
5.	Šilumos izoliacija - Poliuretanas Recticel Eurowall, $\lambda = 0,022$ (W/m·K)
6.	Medinė lankantioji konstrukcija
7.	Dišuzinė plėvelė
8.	Mediniai tašai 50x25
9.	Oro tarpas
10.	OSB / MDP drėgmei atspari plokštė nuo 22mm storio
11.	Šilumos izoliacija - Poliuretanas Recticel Eurothane Silver 4(muolydinis), $\lambda = 0,022$ (W/m·K)
12.	Firestone Pagrindo klijai (BA-2004 (T))
13.	EPDM LSFR RubberGard membrana 1,4mm storio

Firestone
BUILDING PRODUCTS

RubberGard® EPDM
Pilnai klijuojama sistema
Medinė konstrukcija
Nuolydis išgaunamas iš nuolydinio šiltinimo

EPDM
sistemos