


Parapeto detalė Nr. 2  
EPDM pilnai klijuojama sistema, šiltinimas - PIR

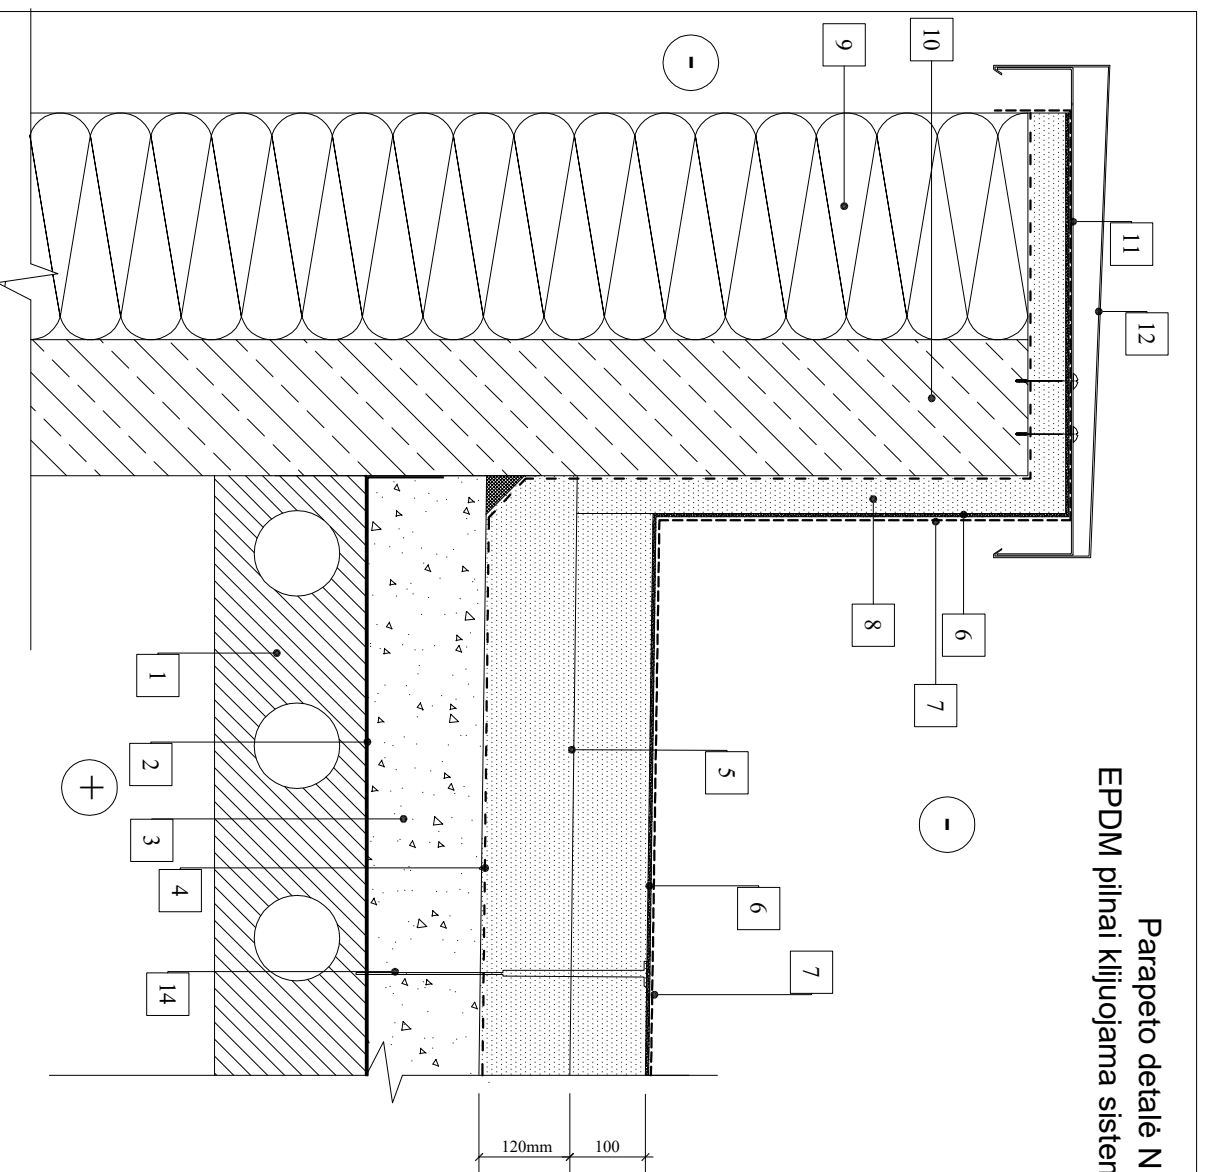

Parapeto detalės aprašymas. A klasė	
Stogo varža: R= 10 m <sup>2</sup> K/W (tik naujo šiltinimo)	
1.	Esama perdangos plokštė
2.	Esama garo izoliacija
3.	Esamas nuolydį formuojantis sluoksnis
4.	Esama prikydoma hidroizoliacija
5.	Polietilenas Recticel Eurothane Silver, $\lambda = 0,022$ (W/m·K) ; Storis - 120+100mm
6.	Firestone pagrindo klijai (BA-2004 (T))
7.	Hidroizoliacija - Firestone EPDM LSR membrana 1,14mm
8.	Polietilenas Recticel Eurothane Silver, $\lambda = 0,022$ (W/m·K) ; Storis - 50mm
9.	Fasadinis šiltinimas
10.	Esama siena
11.	Skardo laikiklis
12.	Skardos lankstinys
13.	Šiltinimui prie pagrindo tvirtinti skardos kaišiai

**Firestone**  
BUILDING PRODUCTS

RubberGard® EPDM  
Pilnai klijuojama sistema  
Gelžbetoninė konstrukcija  
Stogo renovacija

**EPDM**  
sistemos