


## STOGO/ TERASOS DETALĖ. Nuolydis iš medinės konstrukcijos

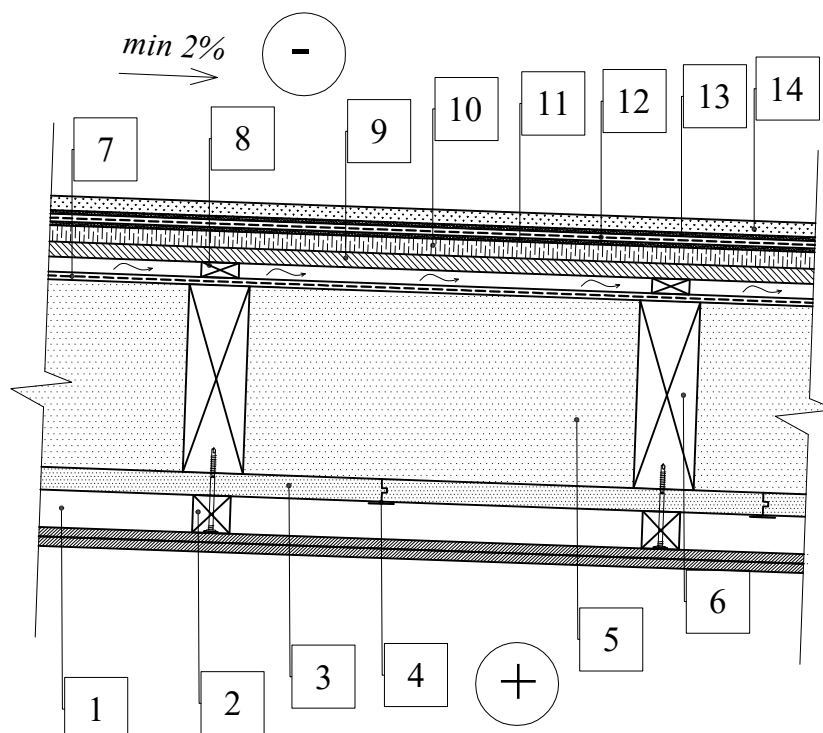

### Stogo ar terasos detalės aprašymas

1.	Du sluoksniai 12,5mm storio gipso kartono plokščių, arba apdailinių lentų pakalimas
2.	Mediniai tašai 50x50, kas 600mm
3.	Šilumos izoliacija - Poliuretanas Recticel Eurowall, $\lambda = 0,023$ (W/m·K)
4.	Rectitape siūlių juosta
5.	Šilumos izoliacija - Poliuretanas Recticel Eurowall, $\lambda = 0,023$ (W/m·K)
6.	Medinė laikančioji konstrukcija
7.	Difuzinė plėvelė
8.	Mediniai tašai 50x25
9.	Lentų paklotas 20mm storio
10.	OSB / MDP drėgmei atspari plokštė nuo 18mm storio
11.	Firestone Pagrindo klijai (BA-2004 (T))
12.	EPDM LSFR RubberGard membrana 1,14mm storio
13.	Soudal Fix All Classic - klijai
14.	Royal Grass - dirbtinė žolė

**Firestone**  
BUILDING PRODUCTS

**RECTICEL**  
insulation

**ROYAL GRASS**

#### PASTABOS:

1. Dėl dirbtinės žolės tvirtinimo prie EPDM membranos, būtina pasitarti su gamintojais;
2. Informacija apie hidroizoliaciją: [www.epdm.lt](http://www.epdm.lt);
3. Informacija apie šiltinimo medžiagas: [www.recticelizoliacija.lt](http://www.recticelizoliacija.lt)

**RubberGard® EPDM**  
Pilnai klijuojama sistema  
Medinė konstrukcija

**EPDM**  
sistemas

UAB "EPDM sistemos"  
Verkių g. 29 LT-09108, Vilnius  
+370-609-98107